

MANUALE TECNICO

Grate di sicurezza in ferro su misura

Grate in ferro su misura efficaci dal design elegante, adatte ad ogni tipo di finestra.

Questa grate sono state brevettate dalla nostra azienda e garantiscono un'ottima blindatura e resistenza ai tentativi di effrazione. Inoltre l'**assenza di saldature** nelle giunzioni conferisce alle cancellate in ferro della linea "BLIND SYSTEM" un livello di **rifinitura** fino ad oggi impensabile.

I materiali utilizzati garantiscono **massima sicurezza** ed elevata resistenza agli agenti atmosferici, eliminando qualsiasi intervento di manutenzione.

Le grate blindate della linea "Assicura" sono affidabili nel tempo, realizzabili per tutti i tipi di finestra e disponibili con **Telaio a L** (apertura a 90°) o a **Z** (apertura a 180°).

MODELLI


- **DECÒ** Grata in ferro fissa dal **design elegante**. Ogni incrocio tra elementi verticali e orizzontali è arricchito con **borchie in acciaio zincato** che le conferiscono un aspetto unico. Disponibile nella versione ad anta fissa e ad 1, 2, 3 o 4 ante.



CARATTERISTICHE TECNICHE

- **Tondini:** in acciaio pieno Ø 16 verticali;
- **Ante di chiusura:** tondo pieno Ø 8, rinforzate alle estremità con puntali Ø 12;
- **Elementi regolabili;**
- **Cerniere:** dotate di rostro con funzione anti sollevamento e antistrappo;
- **Serratura:** tre punti di chiusura e chiave con cilindro europeo, comando con maniglia;
- **Piattine:** in acciaio pieno 30 x 10 orizzontali imbullonati al perimetro dell'anta.

- **QUADRA** Ogni punto d'aggancio è arricchito con **borchie in acciaio zincato**. L'incrocio è garantito grazie alla lavorazione ad occhio bottato (**asolature**) sugli elementi orizzontali. Disponibile nella versione ad anta fissa e ad 1, 2, 3 o 4 ante.

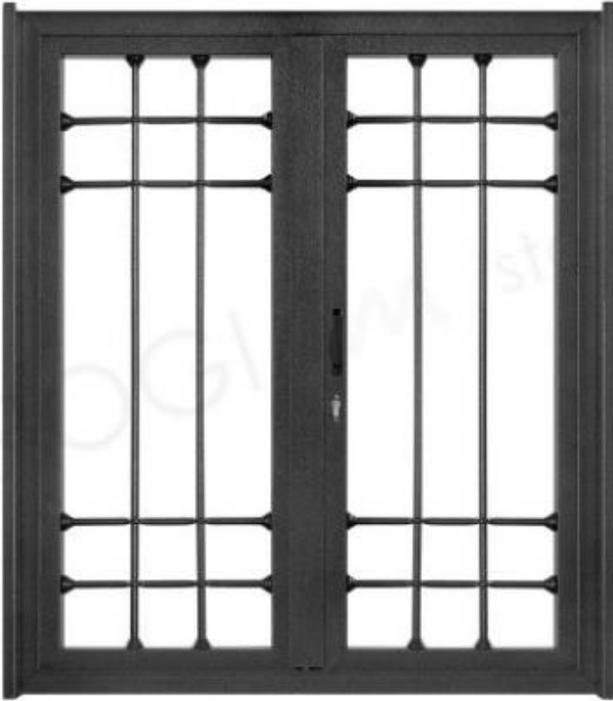

CARATTERISTICHE TECNICHE

- **Tondini:** in acciaio pieno Ø 16 sia verticali che orizzontali;
- **Ante di chiusura:** tondo pieno Ø 8, rinforzate alle estremità con puntali Ø 12;
- **Elementi regolabili;**
- **Cerniere:** dotate di rostro con funzione anti sollevamento e antistrappo;
- **Serratura:** tre punti di chiusura e chiave con cilindro europeo, comando con maniglia.

- **VISTA** Grata in ferro senza saldatura dal **design moderno ed essenziale**. Realizzata su misura con **esclusivo sistema antitaglio**, costituito da tre elementi tondi orizzontali concentrici in acciaio zincato incassati nei montanti dell'anta. Disponibile nella versione ad anta fissa e ad 1, 2, 3 o 4 ante.



CARATTERISTICHE TECNICHE

- **Tondini:** Ø 8 pieno, Ø 12 cavo e Ø 27 cavo disposti orizzontalmente. I tondi da 8 e da 27 sono fissati all'anta, mentre il tondo da 12 è libero di ruotare attivando il **sistema antitaglio**;
- **Ante di chiusura:** tondo pieno Ø 8, rinforzate alle estremità con puntali Ø 12M;
- **Elementi regolabili;**
- **Cerniere:** dotate di rostro con funzione anti sollevamento e antistrappo;
- **Serratura:** tre punti di chiusura e chiave con cilindro europeo, comando con maniglia.

COLORI



Bianco
RAL 9010



Avorio
RAL 1013



Marrone
RAL 8017

Rilievo Misure e montaggio

Per calcolare in maniera adeguata il **preventivo** della tapparella basta misurare il vano finestra su tutti e quattro i lati e **inserire le misure minime riscontrate**.

L'eventuale fuori squadra della parete sarà compensato dall'apposito profilo.



[Guarda qui il video per il montaggio](#)

Rogiam Srl – P.IVA 07145450727

www.rogiamstore.com

info@rogiamstore.com